

## Faxmeldung

### Voraussetzung: Werkseinstellungen

Folgendes ist vorkonfiguriert und muss nur bei Bedarf verändert werden:

#### Allgemeine Einstellungen:

Wahlverfahren                      Tonwahl  
Anzahl der Wahlwiederholungen    3

#### Gerätezugang:

Username für PPP-Einwahl            xcome bzw. 12345 (bei OEM-Geräten)  
Passwort für PPP-Einwahl            12345  
Rufe bis Rufannahme                1  
Rufannahme                          im Voicemodus

#### Digital I/O:


Funktion (bei A100ECO/G100ECO)    Eingänge als Schließer  
Ausgänge schalten nach 1 Sek. (Taster), wenn kein Ziel der Meldeket-  
te (Digitaleingang1) erreicht wurde  
Funktion (bei A200/G200)            alle I/O's als Eingänge konfiguriert (Schließer)  
Text für High                         HIGH  
Text für Low                          LOW

### Vorbereitungen zur Programmierung:

- Einrichten einer DFÜ-Verbindung:
- Kabel PC – Xcome (z. B. COM 1-COM 1) und Telefonanschlusskabel stecken, S1 ON OFF OFF OFF, 12 / 24 V DC an X6
- DFÜ-Verbindung starten, Username und Passwort eingeben → Verbinden
- im WEB-Browser <http://215.0.0.1/index.htm> eingeben

### Einstellungen vornehmen:

- Telefonnummer Xcome und eine frei wählbare Stationskennung (4-stellig) eingeben,  
bei GSM zusätzlich:  
Pincode der SIM-Karte eintragen

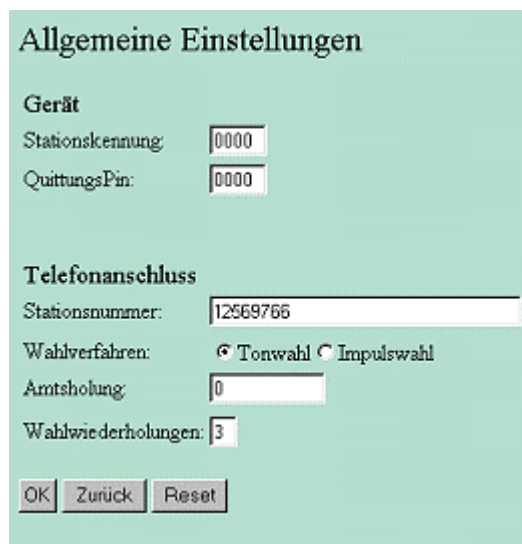

**Allgemeine Einstellungen**

**Gerät**

Stationskennung:

QuittungsPin:

**Telefonanschluss**

Stationsnummer:

Wahlverfahren:  Tonwahl  Impulswahl

Anstsholung:

Wahlwiederholungen:

## Faxmeldung

- Meldetext für Eingang 1 eingeben, Zieltelefonnummer und Meldedienst Fax auswählen (unter Meldungen)  
Bei Verwendung des Textbausteines #HEAD# als Kopfzeile im Meldetext muss auch ein Text im Menü „Kopftext“ eingetragen werden.

Eingang

Text  
Das ist ein Testfax.

Meldung	Ziel	Dienst	Q	I	Wochentag [alle <input checked="" type="checkbox"/>	von	bis
1	<input type="text" value="0356733590"/>	<input type="text" value="Fax"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text" value="D1 SMS"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> So <input checked="" type="checkbox"/> Mo <input checked="" type="checkbox"/> Di <input checked="" type="checkbox"/> Mi <input checked="" type="checkbox"/> Do <input checked="" type="checkbox"/> Fr <input checked="" type="checkbox"/> Sa	<input type="text" value="00:00"/>	<input type="text" value="23:59"/>

OK Zurück Reset

- bei Analoggerät: DFÜ-Verbindung trennen, DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF).
- bei GSM: DFÜ-Verbindung trennen, Spannung an X6 aus, SIM-Karte stecken und DIP Schalter S1 auf Normalbetrieb stellen (OFF OFF OFF OFF), Spannung wieder an.

### Faxmeldung erzeugen:

- 12 V / 24 V an Eingang 1 (mindestens 1 s) anlegen

### Xcome sendet Faxmeldung